



Type A13A-~~※※~~

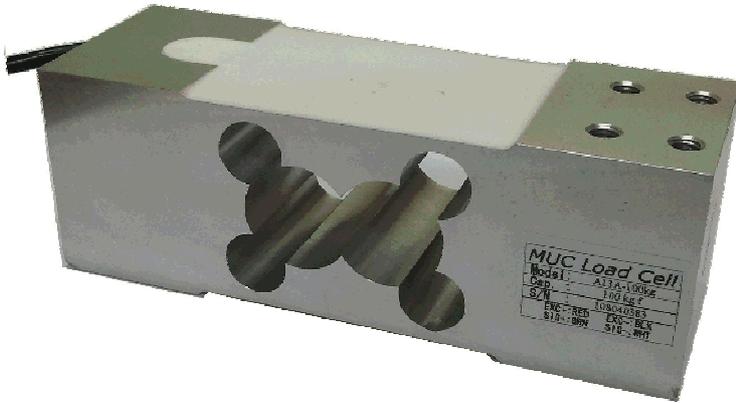

寸法図

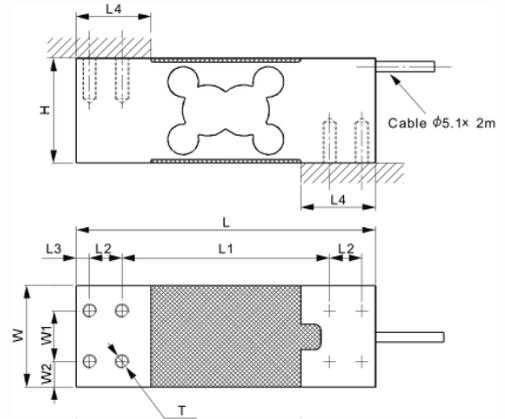


外形寸法表

定格容量	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
10... 1000kg	62.0	176.0	122.0	19.0	8.0	44.0	60.0	30.0	15.0	M8 深さ25.0

主仕様	
精度等級	OIML R60 C3 (60kg以上)
定格出力(mV/V)	2.0±10%
ゼロバランス(mV/V)	±0.06
非直線性(%R.O.)	< ±0.017
繰り返し誤差(%R.O.)	< ±0.017
ヒステリシス誤差(%R.O.)	< ±0.017
クリープ誤差(%R.O. 30min)	< ±0.023
入力抵抗(Ω)	415±15
出力抵抗(Ω)	350±3
絶縁抵抗(MΩ)	> 1000(50VDC)
最大積載サイズ(mm)	600×700
出力の温度影響(%R.O./10°C)	< ±0.0012
ゼロ点の温度影響(%R.O./10°C)	< ±0.0040
温度補償範囲(°C)	-10~+40
使用温度範囲(°C)	-10~+50
推奨印加電圧(V)	10(DC)
最大印加電圧(V)	15(DC)
許容過負荷(%R.C.)	150
限界過負荷(%R.C.)	300
保護等級	IP66
ケーブル長(m)	2
ケーブル仕様	φ5.1mm-4芯シールドケーブル直結
材質	アルミニウム

型式表	
型式	定格容量
A13A-10K	10kg
A13A-20K	20kg
A13A-30K	30kg
A13A-60K	60kg
A13A-100K	100kg
A13A-150K	150kg
A13A-200K	200kg
A13A-250K	250kg
A13A-300K	300kg
A13A-500K	500kg
A13A-600K	600kg
A13A-750K	750kg
A13A-1T	1000kg

結線図

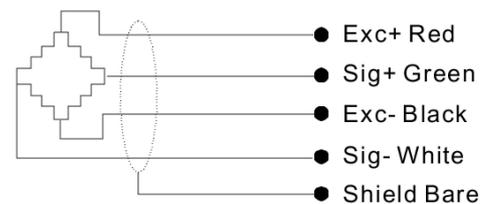

*製品の仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。