


少秤量自動計量システム

MPWシリーズ

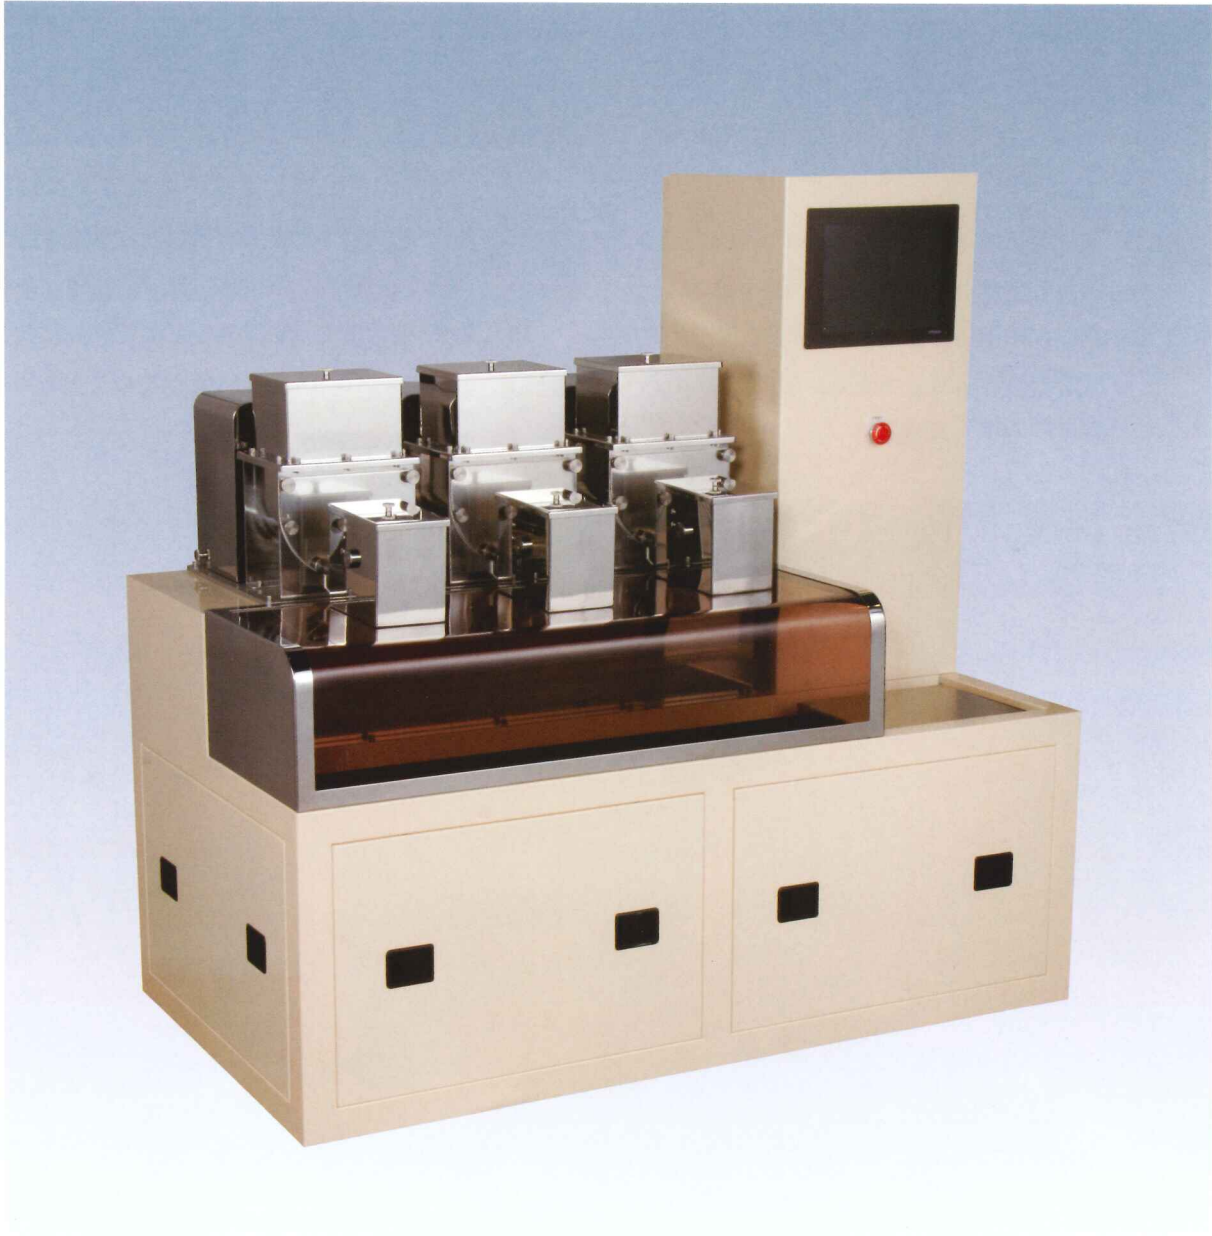

少秤量自動計量システム MPW SERIES

本システムは多品種少量で使用される添加剤等の副原料を全自動で計量するためのローコスト型計量装置です。計量器1台を移動することによって各原料の切り出しを行い、正確に配合を行うことが可能です。

1 MPW SERIES

操作はタッチパネルによる対話方式を採用し、配合登録を呼び出すだけで自動的に計量配合を行うため人的ミスをゼロに抑えることができます。

2 MPW SERIES

コンパクトに設計されているため移動が可能です。また、小型でありながらメンテナンスが容易で内部の清掃などが楽に行えます。

3 MPW SERIES

供給を行うスクリューは原料の物性に合わせて機種を変更することが可能で、計量はロードセル式と工業用電子天びん方式を選択することが可能。高精度に配合計量を実現します。

4 MPW SERIES OPTION

配合パターンの登録や計量結果の収集は上位のPCと連動して管理することが可能で、ユーザーニーズにあわせて柔軟な対応が可能となっています。



減算排出型 定量供給機

スクリーフィーダーを計量器上に搭載した減算排出制御によるバッチ式の供給機です。

付着性、発塵性の強い原料を直接ミキサー等に添加するとき効果を発揮します。ご要求に合わせてスクリーの選定、計量器の選定を行い、格安で販売しております。


ロスインウェイトフィーダー

基本構成は減算排出型定量供給機と同じで、制御方式の違いで連続定量供給を行います。与えられた目標値に合わせるよう駆動機のPI制御を行い、常に実流量を監視して安定供給を実現します。



※バッチ計量及びロスイン計量用コントロールユニット単体の販売も行っております。詳しくは当社営業部までご相談ください。

■外形寸法図

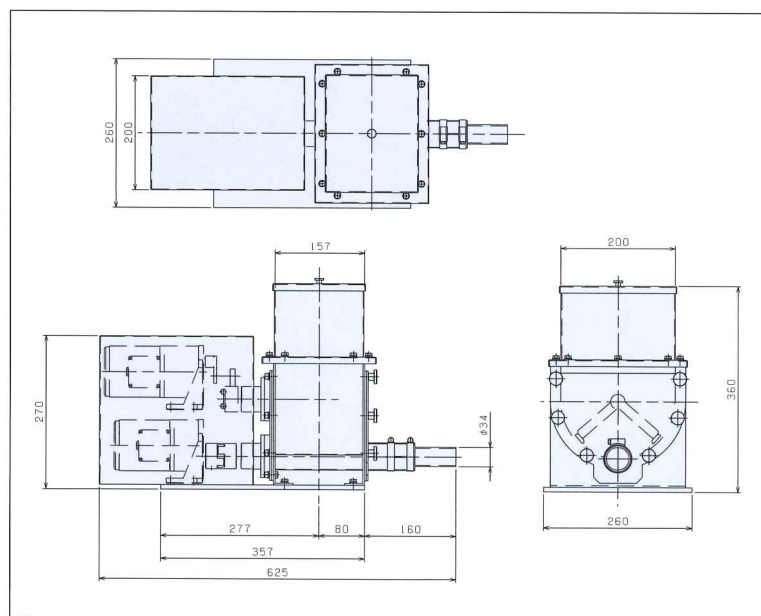

[小型]

RPM \ Q/Hr	$\phi 13CR$	$\phi 16CR$	$\phi 25CR$	$\phi 25$	$\phi 35CR$	$\phi 35$
10	1.2	1.5	4.7	8.0	12.9	14.8
30	3.7	4.6	14.1	23.9	38.8	44.6
50	6.3	7.7	25.5	43.5	64.6	74.3
80	10.0	12.3	37.7	64.0	103.4	118.9
100	12.5	15.3	47.1	80.0	129.3	148.6

※供給量は、スクリー充填率100%で算出したカタログ値です。

[中型]


スクリー径	$\phi 35CR \sim \phi 75$
供給範囲	12.9~1570 Q/Hr

※詳細につきましては、お問合せください。

少秤量自動計量システムMPWシリーズ

ベース型名	MPW-S-※	MPW-M-※	備 考
最大秤量	3kg	10kg	計量器仕様による
最小目盛	0.1g	0.5g	計量器仕様による
容器容量	4リットル	10リットル	容量変更可能
スクリー	Φ13~Φ35	Φ25~Φ75	
接粉部材質	SUS304酸洗処理	SUS304酸洗処理	
ストック量	10リットル~	50リットル~	ストックホッパー拡張可能
オプション	高分解能型電子台はかり（最高32万分の1）		
	接粉部バフ研磨処理		
	拡張ホッパーによるストック量変更		
	配合品自動投入装置		

■外形寸法図

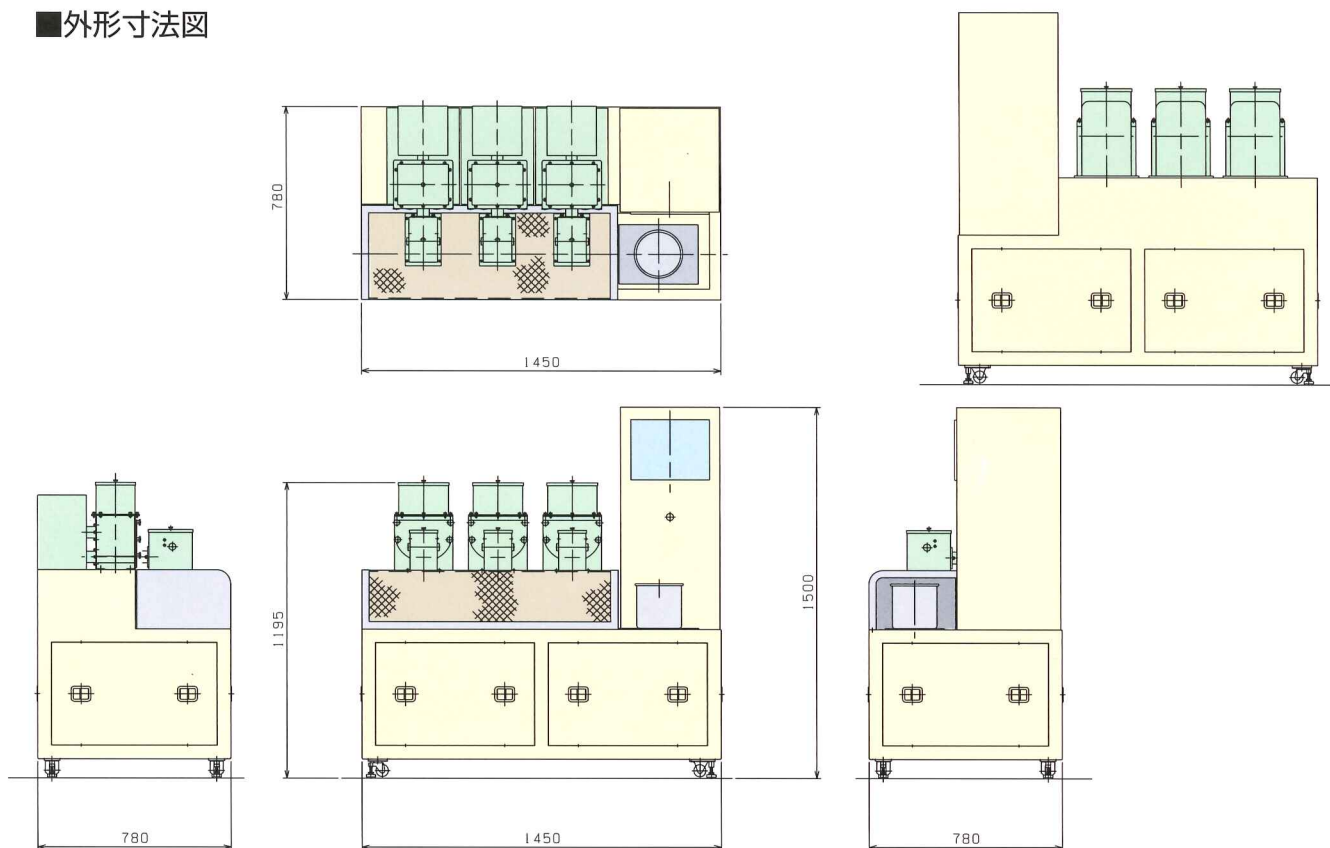

※機器寸法／仕様は予告無しに変更されることがあります。

μ ミュー精器 株式会社

〒592-8331 大阪府堺市築港新町2丁6-19
TEL 072-247-1001(代) FAX 072-247-0007

μ 株式会社 東京ミュー精器

〒192-0362 東京都八王子市松木20-1
TEL 0426-77-1380(代) FAX 0426-77-1382