

計量モジュール

高い精度、信頼性、安全性を実現



タンク計量

SWB505 MultiMount™ / SWB605 PowerMount™ 計量モジュールは、堅牢な構造と簡単な設置、そして正確で信頼性の高いタンク計量を実現します。標準の浮き上がり防止用ボルトが転倒を防ぐ一方で、垂直のダウンストップでさらなる安全が確保されています。



コンベアとミキサー

計量モジュールは、コンベアやミキサー、ブレンダーといったダイナミックロードの用途にも使用できるよう設計されています。SWB505 MultiMount™ / SWB605 PowerMount™ は、設置の容易さと最大限の安全を実現する 360 度点検を実現します。また、ロッカーピンが天板を最適な位置に戻し、正確かつ繰り返し性のある計量を可能にします。



ロードセル

アナログロードセルとPOWERCELL® デジタルロードセルは、いずれもロッカーピン設計を採用。負荷力を自動的に調整し、正確な計量を実現します。ロードセルは密閉構造で、防塵防水構造 IP68 規格に準じており、いかなる環境でも使用することができます。ロードセルの検査や交換は簡単です。



スタビライザー

各計量モジュールには最大 2 基のスタビライザーを装着し、激しい振動や高トルク、インモーション計量にさらされる計量対象を安定させることができます。スタビライザーを装着しても、熱膨張はなおも可能で、最高水準の計量を実現します。



予測診断機能

SWB605 PowerMount™ は、過負荷、ゼロ点移動、基礎の問題などについて、各ロードセルをモニタリングし、システムがシャットダウンまたは誤った測定をする前に対処するように促します。



SWB505
MultiMount™
(アナログ)



SWB605
PowerMount™
(デジタル)

計量モジュール

SWB505 MultiMount™ / SWB605 PowerMount™ の優れた機能により、設置後すぐに正確な計量を実現します。安全面の妥協は一切ありません。これらの計量モジュールには、安全機能がすべて内蔵されています。ロッカーピン設計は、最高水準の精度を実現。SafeLock™ をはじめとするサービス機能は、簡単でスムーズな設置を可能にします。いずれも以下の機能を搭載しています。

- 浮き上がり防止機構内蔵
- 垂直方向の安全性を実現するダウンストップ
- 統合された 360 度のフル点検
- アース用ストラップ – 溶接保護
- SafeLock™ – 設置中の計量モジュールをロック
- SafeLock™ – 設置中のロードセルを保護
- 二重スタビライザーオプション
- すべてのロードセルはステンレス製で防塵防水構造 IP68
- 各ロードセルは世界認証取得
- OIML C3、NTEP 5K;
- OIML C6/C10、NTEP 10K (SWB605 PowerMount™)
- 亜鉛メッキまたはステンレス製の部品
- CalFree™: 分銅なしでの校正機能

SWB505 MultiMount™/SWB605 PowerMount™ 仕様 – 計量モジュール

計量モジュール		単位	仕様													
型名			SWB505 MultiMount™													
									SWB605 PowerMount™							
サイズ			1						2						3	
定格ひょう量		kg	5	10	20	50	100	200	300	110	220	550	1100	2200	4400	
耐荷重、安全 ⁹⁾	炭素鋼	kg	7.5	15	30	75	150	300	450	165	330	825	1650	2980	5920	
	ステンレスチール	kg												2350	5200	
耐荷重、安全 ⁹⁾ ロードセルなし		kg	300						2,200						4400	
復元力 ⁵⁾		%A.L./mm ³⁾	7.4						4.4						5.5	
最大力	横方向 ⁶⁾	kN	3						7.5						15	
	縦方向 ⁶⁾															
スタビライザーオプション ごとの最大力 (縦方向)		kN	1.5						5						7.4	
最大天板移動	横方向	mm	± 2.5						± 3						± 3.5	
	縦方向															
最大 揚力 ⁸⁾		kN	3						11.1						22	
重量 (ロードセルを含む)、公称		kg	4						6.6						7	15.4
材質			炭素鋼 / 304 ステンレス / 316 ステンレス													
仕上げ			亜鉛メッキ / 電解研磨 / 電解研磨													

¹⁾ 非直線性およびヒステリシスの総合誤差。

²⁾ 標準値のみ。総合誤差と感度の温度効果から生じる誤差の合計は、OIML R60 および NIST HB44 の要件に準じる。

³⁾ A.L. = 実荷重

⁴⁾ 詳しくは認定書をご参照ください。

⁵⁾ 天板の mm 変位 (ゆがみ & ひずみ) ごとの実荷重 (A.L.) の%。

⁶⁾ 天板に適用可能な最大力。

⁸⁾ 天板に適用可能な最大垂直力 (上方向)。

⁹⁾ 天板に適用可能な最大垂直力 (下方向)。

SWB505 MultiMount™ 仕様 – ロードセル

ロードセル		単位	仕様													
型名			MTB							0745A						
定格ひょう量 (R.C.)		kg	5	10	20	50	100	200	300	110	220	550	1100	2200	4400	
定格出力		mV/V @R.C.-kg	2 ± 0.002							0.970 ± 0.002	1.940 ± 0.002					
		mV/V @R.C.-lb	N/A							1.000 ± 0.002	2.000 ± 0.002					
総合誤差 ^{1) 2)}		%R.C.	≤ 0.018							0.03	≤ 0.018					
温度効果	最小デッドロード出力	%R.C./°C	≤ 0.001							≤0.0027	≤ 0.0020					
	感度 ²⁾	%A.L./°C	≤ 0.0009													
温度範囲	補正		-10 ~ +40													
	使用	℃	-40 ~ +65													
	保管		-40 ~ +80													
OIML / ヨーロッパ認定 ⁴⁾	級数		-	C3					-	C3						
	n 最大		-	3000					-	3000						
	v 最小	g	-	0.8	1.7	4.2	8.3	16.7	25	-	32	79	159	317	635	
NTEP 認定 ⁴⁾	級数		IIIS / III M							-	III M					
	n 最大		3000 / 5000							-	5000					
	v 最小	g	0.4	0.8	1.7	4.2	8.3	16.7	25	-	32	79	159	317	635	
ATEX 認定 ⁴⁾	定格		II 2 G Ex ib IIC T4							II 2 G Ex ia IIC T4						
			II 2 D Ex ibD 21 IP6X T135°C							II 2 D Ex tD A21 IP6X T100°C						
			II 3 G Ex nA II T4							II 3 G Ex nA II T4						
			II 3 G Ex nL IIC T4							II 3 G Ex nL IIC T4						
			II 3 D Ex tD A22 IP6X T135°C							II 3 D Ex tD A22 IP6X T100°C						
	エンティティパラメータ		Ui=25V, Ii=600mA, Pi=1.25W, Ci=0.2nF/m, Li=1.0μH/m							Ui/Un=25V, Ii=600mA, Pi=1.25W, Ci=5nF, Li=30μH						
Factory Mutual 認定 ⁴⁾	数字		3005885													
	番号、-カナダ		3025753C													
	定格		IS / I,II,III / 1 / ABCDEFG / T4							IS / I,II,III / 1 / ABCDEFG / T4						
			NI / I / 2 / ABCD / T6							NI / I / 2 / ABCD / T6						
			S / II,III / 2 / FG / T6							S / II,III / 2 / FG / T6						
	エンティティパラメータ		Vmax=25V, Imax=600mA, Pi=1.25W, Ci=0, Li=0							Vmax=25V, Imax=600mA, Pi=1.25W, Ci=0, Li=29μH						
	システム図面番号 - 米国		72184367							158574R						
	システム図面番号、カナダ		72189337							158574R, 42111392						
印加 電圧	推奨	V AC/DC	5~15													
	最大値		20													
抵抗値	入力	Ω	≥ 383							≥ 385						
	出力		350 ± 1							350 ± 2						
材質	スプリング		ステンレススチール													
保護機能	タイプ		溶接													
	防塵防水構造IP		IP 68													
	NEMA 定格		NEMA 6/6P													
負荷制限	安全	%R.C.	150													
	最大		300													
たわみ @ R.C.、公称		mm	0.30		0.40			0.50	0.75	0.07	0.14	0	0.34	0	0.62	
重量、公称		kg	0.6							0.9			1.3	2		
ケーブル長		m	3, 5							2.2, 4.5, 9.1, 18.2						



SWB605 PowerMount™ 仕様 – ロードセル


計量モジュール	単位	仕様											
型名		POWERCELL® SLB615D ¹⁰⁾											
定格ひょう量 (R.C.)	kg 公称値	220			550			1100			2200		
R.C. での最大分解能	d @ R.C.	220000			550000			1100000			2200000		
感度誤差範囲	ppm @ R.C.	±400	±200	±400	±200	±400	±200	±400	±200	±400	±200	±400	±200
システム更新速度 (4 セル)	Hz	40											
温度範囲	補正	℃											
	使用	-10 ~ +40											
	保管	-40 ~ +65											
OIML / ヨーロッパ認定 ⁴⁾	級数	-40 ~ +80											
	n 最大	C3	C6	C10	C3	C6	C10	C3	C6	C10	C3	C6	C10
	v 最小	3000	6000	10'000	3000	6000	10'000	3000	6000	10'000	3000	6000	10'000
		kg	0.025	0.01	0.05	0.025	0.1	0.05	0.25	0.1	0.5	0.25	0.1
NTEP 認定 ⁴⁾	級数	III M n:5	III M n:10	N/A	III M n:5	III M n:10	N/A	III M n:5	III M n:10	N/A	III M n:5	III M n:10	N/A
	n 最大	5000	10000	N/A	5000	10000	N/A	5000	10000	N/A	5000	10000	N/A
	v 最小	lb	0.050	0.025	N/A	0.100	N/A	0.250	N/A	0.500	N/A	1.000	N/A
ATEX 認定 ⁴⁾		II 3 G Ex nA IIC T6 Gc ; II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP6X											
FM 認定、米国		Class I, II, III, Division 2, Groups C, D, F, G, 温度クラス T6											
供給電圧	代表値	V DC											
過電圧	最大 試験済	10 ~ 26 (指示計より)											
保護機能	み (IEEE4-95)	A											
電磁感受性	OIML R60	2000 (室内雷撃試験値)											
材質	起歪体	10											
	ハウジング	ステンレススチール											
	ロードセル	304 ステンレススチール、電解研磨											
	ケーブル	ポリウレタン、11mm コネクタ、Y 字部分 21mm (LC への距離 200mm)、4 線、ドレイン線付き内部シールド、必要な 配管 ≥12mm											
	ホームランケーブル	ポリウレタン、6mm ジャケット、Y 字部分 21mm (LC への距離 200mm)、4 線、ドレイン線付き内部シールド、必要な 配管 ≥12mm											
	コネクタ	脱着可能、ステンレススチール											
保護機能	防塵防水構造	IP68 (1m - 7日間浸漬試験済)											
	NEMA 定格	NEMA 6/6P (浸水可能)											

⁴⁾ 詳しくは認定書をご参照ください。

¹⁰⁾ 指示計 1 台につき最大 14 ロードセル




SWB505 MultiMount™/SWB605 PowerMount™ 計量モジュール設置例²⁾

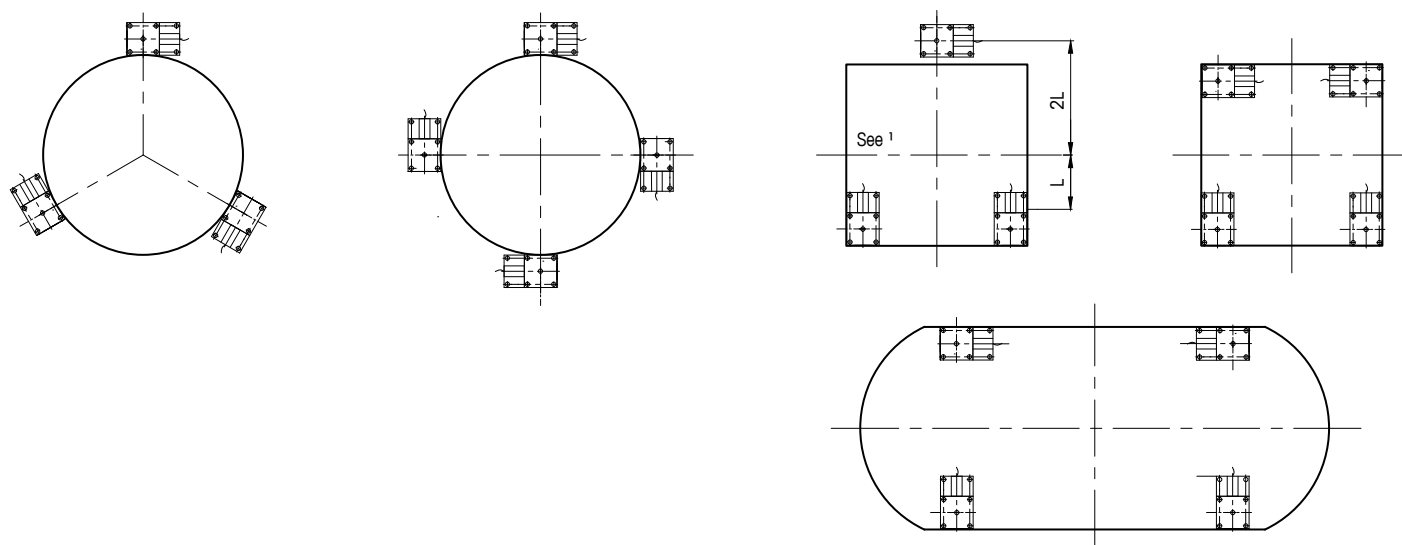

¹⁾ 同等の分布荷重となるが、この配置の安定性を保証する必要がある
²⁾ スタビライザーを使用しない場合のみ、計量モジュールを同一方向に配向できます

SWB505 MultiMount™/SWB605 PowerMount™ 計量モジュール寸法 mm

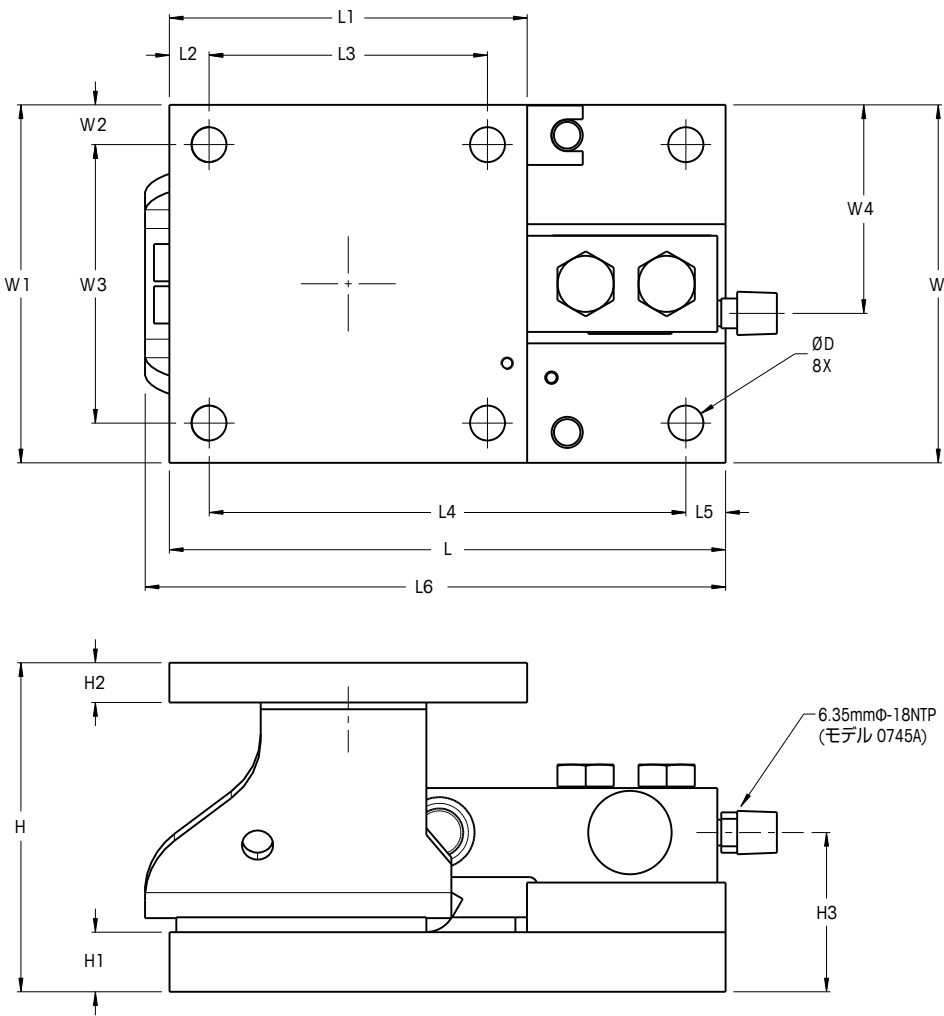

サイズ	ひょう量	寸法																	
		D	H	Hp ¹⁾	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W	W1	W2	W3	W4
1	5kg ～ 300kg	10	83	108.4	12.7	8	41.0	165	102	10	82	145	10	—	102	102	10	82	60.0
2	110kg ～ 1.1t	11.2	105.2	130.6	19.1	12.7	50.9	177.9	114.4	12.7	89.0	152.4	12.7	185.6	114.4	114.4	12.7	89.0	66.6
	2.2t						51.3												69.7
3	4.4t	17.5	136.6	162	25.4	19.1	70.3	235.0	152.4	25.4	101.6	184.2	25.4	—	152.4	152.4	25.4	101.6	91.7

¹⁾ 耐熱パッドまたは衝撃 / 振動パッド使用時の高さ

品名と品番:SWB505 MultiMount™ – ロードセル搭載済の計量モジュール

計量モジュール SWB505 MultiMount™ (アナログロードセル MTB を含む) サイズ 1	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール
計量モジュール SWB505 サイズ 1, 5kg 0.05% - 3m	30040372	30040863	30040920
計量モジュール SWB505 サイズ 1, 10kg C3/III M n: 5 -3m	30040373	30040864	30040921
計量モジュール SWB505 サイズ 1, 20kg C3/III M n: 5 -3m	30040374	30040865	30040922
計量モジュール SWB505 サイズ 1, 50kg C3/III M n: 5 -3m	30040375	30040866	30040923
計量モジュール SWB505 サイズ 1, 100kg C3/III M n: 5 -3m	30040376	30040867	30040924
計量モジュール SWB505 サイズ 1, 200kg C3/III M n: 5 -3m	30040861	30040868	30040925
計量モジュール SWB505 サイズ 1, 300kg C3/III M n: 5 -3m	30040862	30040869	30040926

オプション SWB505 MultiMount™ サイズ 1

スタビライザー サイズ 1*, 5kg ~ 300kg	–	30040930	30040931
デッドスタンド サイズ 1, 5kg ~ 300kg	–	30025909	30025913
衝撃/振動パッド サイズ 1, 5kg ~ 300kg		30040932	
耐熱パッド 80°C サイズ 1, 5kg ~ 300kg		30040933	
耐熱パッド 170°C サイズ 1, 5kg ~ 300kg		30040935	

計量モジュール SWB505 MultiMount™ (アナログロードセル 0745A を含む) サイズ 2	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール
計量モジュール SWB505 サイズ 2, 110kg 0.03% - 4.5m	61043206	61043215	61046391
計量モジュール SWB505 サイズ 2, 220kg C3/III M n:5 -4.5m	61043207	61043216	61046392
計量モジュール SWB505 サイズ 2, 550kg C3/III M n:5 -4.5m	61043208	61043217	61046393
計量モジュール SWB505 サイズ 2, 1100kg C3/III M n:5 -4.5m	61043209	61043218	61046394
計量モジュール SWB505 サイズ 2, 2200kg C3/III M n:5 -4.5m	61043210	61043219	61046395

オプション SWB505 MultiMount™/SWB605 PowerMount™ サイズ 2

スタビライザー サイズ 2*, 110 ~ 2200 kg	61046399	61046400	61046401
デッドスタンド サイズ 2, 110 ~ 2200 kg	61010624	61046402	61046403
衝撃/振動パッド サイズ 2, 110 ~ 2200 kg		61005965	
耐熱パッド 80°C サイズ 2, 110 ~ 2200 kg		61010620	
耐熱パッド 170°C サイズ 2, 110 ~ 2200 kg		61024642	
コンジット用アダプタ	61005937	61010683	–

計量モジュール SWB505 MultiMount™ (アナログロードセル 0745A を含む) サイズ 3	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール
計量モジュール SWB505 サイズ 3**, 4400kg C3/III M n:5 -9.1m	61043211	61043220	61046396

オプション SWB505 MultiMount™/SWB605 PowerMount™ サイズ 3

スタビライザー サイズ 3*, 4400kg	61046404	61046405	61046406
デッドスタンド サイズ 3, 4400kg	61010625	61046407	61046408
衝撃/振動パッド サイズ 3, 4400kg		61005938	
耐熱パッド 80°C サイズ 3, 4400kg		61010621	
耐熱パッド 170°C サイズ 3, 4400kg		61037510	
コンジット用アダプタ	61005937	61010683	–

太字は標準品

*計量モジュール毎に1 または 2。

品名と品番:SWB605 PowerMount™ – ロードセル搭載済の計量モジュール

計量モジュール SWB605 PowerMount™ (デジタルロードセル SLB615D を含む) サイズ 2	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール
計量モジュール SWB605 サイズ 2、220kg C3/III M n: 5	30090741	30090742	30090743
計量モジュール SWB605 サイズ 2、550kg C3/III M n: 5	30090744	30090745	30090746
計量モジュール SWB605 サイズ 2、1,100kg C3/III M n: 5	30090747	30090748	30090749
計量モジュール SWB605 サイズ 2、2,200kg C3/III M n: 5	30090750	30090751	30090752
計量モジュール SWB605 サイズ 2、220kg C6/III M n: 10	30090753	30090754	30090755
計量モジュール SWB605 サイズ 2、550kg C6/III M n: 10	30090756	30090757	30090758
計量モジュール SWB605 サイズ 2、1,100kg C6/III M n: 10	30090759	30090760	30090761
計量モジュール SWB605 サイズ 2、2,200kg C6/III M n: 10	30090762	30090763	30090764
計量モジュール SWB605 サイズ 2、220kg C10	30096881	30096882	30096883
計量モジュール SWB605 サイズ 2、550kg C10	30096884	30096885	30096886
計量モジュール SWB605 サイズ 2、1,100kg C10	30096887	30096888	30096889
計量モジュール SWB605 サイズ 2、2,200kg C10	30096890	30096891	30096892

オプション SWB605 PowerMount™ サイズ 2

スタビライザー サイズ 2*, 110 ~ 2200 kg	61046399	61046400	61046401
デッドスタンド サイズ 2, 110 ~ 2200 kg	61010624	61046402	61046403
衝撃 / 振動パッド サイズ 2, 110 ~ 2200 kg	61005965		
耐熱パッド 80°C サイズ 2, 110 ~ 2200 kg	61010620		
耐熱パッド 170°C サイズ 2, 110 ~ 2200 kg	61024642		

計量モジュール SWB605 PowerMount™ (デジタルロードセル SLB615D を含む) サイズ 3	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール
計量モジュール SWB605 サイズ 3、4,400kg C3/III M n: 5	30090765	30090766	30090767
計量モジュール SWB605 サイズ 3、4,400kg C6/III M n: 10	30090768	30090769	30090770

オプション SWB505 MultiMount™ / SWB605 PowerMount™ サイズ 3

スタビライザー サイズ 3*, 4400kg	61046404	61046405	61046406
デッドスタンド サイズ 3, 4400kg	61010625	61046407	61046408
衝撃/振動パッド サイズ 3, 4400kg	61005938		
耐熱パッド 80°C サイズ 3, 4400kg	61010621		
耐熱パッド 170°C サイズ 3, 4400kg	61037510		

ケーブルオプション SWB605 PowerMount™

ケーブルキット 3 ロードセル、5m (2 γ ケーブル、1x 終端抵抗)	30765515
ケーブルキット 3 ロードセル、10m (2 γ ケーブル、1x 終端抵抗)	30765516
ケーブルキット 4 ロードセル、5m (3 γ ケーブル、1x 終端抵抗)	30765517
ケーブルキット 4 ロードセル、10m (3 γ ケーブル、1x 終端抵抗)	30765518
ホームランケーブル 5 m	30765519
ホームランケーブル 10m	30208862
ホームランケーブル 15m	30765520
ホームランケーブル 20m	30765521
ホームランケーブル 30m	30095713
ホームランケーブル 50m	30095714
ケーブルプラグ	30207923
延長用ケーブル 5m	30095636
延長用ケーブル 10m	30095637
ロードセル γ ケーブル 5m	30765513
ロードセル γ ケーブル 10m	30765514

太字は標準品

*計量モジュール1台につき1または2。

品名と品番:SWB505 MultiMount™ ロードセルなし計量モジュール

- SafeLock™ により、ロードセルなしで計量モジュールハードウェアを設置可能。センサの損傷を防止
- 特別なケーブルの長さや材質の計量モジュールを組み合わせ可能
- レベル検出システム用のダミーロードセルを備えた計量モジュールを使用可能

計量モジュールキット SWB505 (ロードセルなし) サイズ 1	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール	適合するロードセル MTB	
計量モジュールキット SWB505 サイズ 1 5kg – 300kg	30040927	30040928	30040929	5kg -3m 71209934	5kg -5m 72208033
				10kg C3/III M n:5 -3m 71209642	10kg C3/III M n:5 -5m 72208034
				20kg C3/III M n:5 -3m 71201556	20kg C3/III M n:5 -5m 72208035
				50kg C3/III M n:5 -3m 71201557	50kg C3/III M n:5 -5m 72208036
				100kg C3/III M n: 5 -3m 71201558	100kg C3/III M n:5 -5m 72208037
				200kg C3/III M n:5 -3m 71201559	200kg C3/III M n:5 -5m 72208038
				300kg C3/III M n:5 -3m 71201560	300kg C3/III M n:5 -5m 72208039
				ダミーロードセル MTB 30025910	

計量モジュールキット SWB505 (ロードセルなし) サイズ 2	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール	適合するロードセル 0745A				適合するロードセル 0745A – FEP ケーブル		
計量モジュールキット SWB505 サイズ 2 110kg – 1100kg	61043213	61043222	61046397	110kg -2.2m 72233956	110kg -4.5m 72233957	110kg -9.1m 72233958		110kg -2.2m FEP 72233959	110kg -4.5m FEP 72233960	
				220kg -2.2m 64052903	220kg -4.5m 64052904	220kg -9.1m 64052905		220kg -2.2m FEP 64052906	220kg -4.5m FEP 64052907	
				550kg -2.2m 64052908	550kg -4.5m 64052909	550kg -9.1m 64052910	550kg -18.2m 64052911	550kg -2.2m FEP 64052912	550kg -4.5m FEP 64052913	550kg -9.1m FEP 64052914
				1100kg -2.2m 64052915	1100kg -4.5m 64052916	1100kg -9.1m 64052917	1100kg -18.2m 64052918	1100kg -2.2m FEP 64052919	1100kg -4.5m FEP 64052920	1100kg -9.1m FEP 64052921
				ダミーロードセル 0745、110kg ~ 1100kg 68000714						
				2200kg -2.2m 64052922	2200kg -4.5m 64052924	2200kg -9.1m 64052925	2200kg -9.1m 64052926	2200kg -2.2m FEP 64052927	2200kg -4.5m FEP 64052928	2200kg -9.1m FEP 64052929
計量モジュールキット SWB505 サイズ 2 2200kg	61046636	61046637	61046638	ダミーロードセル 0745、2200kg 61005963						

計量モジュールキット SWB505 (ロードセルなし) サイズ 3	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール	適合するロードセル 0745A				適合するロードセル 0745A – FEP ケーブル		
計量モジュールキット SWB505 サイズ 3 4400kg	61043214	61043223	61046398	–	4400kg -4.5m 64052930	4400kg -9.1m 64052931	4400kg -18.2m 64052932	–	4400kg -4.5m FEP 64052933	4400kg -9.1m FEP 64052934
				ダミーロードセル 0745、4400kg 61005964						

品名と品番:SWB605 PowerMount™ – ロードセルなし計量モジュール

- SafeLock™ により、ロードセルなしで計量モジュールハードウェアを設置可能。センサの損傷を防止
- レベル検出システム用のダミーロードセルを備えた計量モジュールを使用可能

計量モジュールキット SWB605 (ロードセルなし) サイズ 2	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール	適合 PowerCell SLB615D		
計量モジュールキット SWB605 サイズ 2 110kg – 1100kg	61043213	61043222	61046397	220kg C3/5K 72261196	220kg C6/10K 72261209	220kg C10 72261204
				550kg C3/5K 72261197	550kg C6/10K 72261210	550kg C10 72261205
				1100kg C3/5K 72261198	1100kg C6/10K 72261211	1100kg C10 72261206
				ダミーロードセル 0745、2200kg 61005963		
計量モジュールキット SWB605 サイズ 2 2200kg	61046636	61046637	61046638	2200kg C3/5K 72261199	2200kg C6/10K 72261212	2200kg C10 72261207
				ダミーロードセル 0745、2200kg 61005963		

計量モジュールキット SWB605 (ロードセルなし) サイズ 3	亜鉛メッキ	304 ステンレス スチール	316 ステンレス スチール	適合 PowerCell SLB615D	
計量モジュールキット SWB505 サイズ 3 4400kg	61043214	61043223	61046398	4400kg C3/5K 72261200	4400kg C6/10K 72261195
				ダミーロードセル 0745、4400kg 61005964	

SWB505 MultMount™ ケーブル色 MTB

機能	
緑	+ 入力
黒	- 入力
白	+ 信号
赤	- 信号
黄	+ センサ
青	- センサ
黄	シールド

SWB505 MultMount™ ケーブル色 0745A

機能	
緑	+ 入力
黒	- 入力
白	+ 信号
赤	- 信号
黄	シールド

ホームランケーブル PowerCell SLB615D

機能	
黄	シールド
青	CAN_L
白	CAN_H
赤	+ V
黒	- V

データ通信インターフェイス

メトラー・トレドは、当社のセンサや機器と、お使いの PLC、MES、または ERP システムとの間のデータのやりとりを可能にする、さまざまなデータ通信インターフェイスを提供しています。



METTLER TOLEDO Service

私たちは世界中に広範なサービスネットワークを展開しており、お客様に製品を末永くご利用いただけるよう尽力しています。

計量用電子機器

メトラー・トレドは、シンプルな計量から、充填、在庫管理、パッチング、調査、個数計数、重量チェックにいたるまで幅広いアプリケーションに対応する包括的な電子機器関連ソリューションを提供しています。

メトラー・トレド株式会社
産業機器事業部
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
池之端日殖ビル1F
TEL: 03-5815-5513 FAX: 03-5815-5523

製品の仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
© 02/2014 Mettler-Toledo AG
Printed in Switzerland MTSI 44098436
MarCom Industrial

www.mt.com

詳細はこちらをご覧ください