

標準型(大型液晶表示/バックライト付き)
ICS689g

標準型(大型液晶表示/バックライト付き)
ICS439g

型 式	ICS689g	ICS439g
表 示	液晶表示 (TFTグラフィックディスプレイ/文字高26mm)	蛍光表示管 (文字高26mm)
状 態 表 示	ゼロ点、安定、Net 過量・適量・不足カラー判定表示	ゼロ点、安定、Net
キースイッチ	ON/OFF、ゼロ、風袋引き、0~9数値キー インフォメーションキー	ON/OFF、ゼロ、風袋引き、0~9数値キー
機 能	テンキー風袋引き、ワンタッチ風袋引き オーバー/アンダー重量チェックカラー表示 自動風袋引き、自動風袋解除 言語選択 (日本、USA、German、France、Italian Spanish、Chinese)	テンキー風袋引き、ワンタッチ風袋引き 言語選択 (日本、USA、German、France、Italian Spanish、Chinese)
インターフェース	RS232C標準装備	RS232C標準装備
電 源	AC100~240V ±10% 50/60Hz	AC100~240V ±10% 50/60Hz
消費電力	最大 10VA	最大 5VA
使用温度範囲	0℃~+40℃	0℃~+40℃
使用湿度範囲	85%RH以下 (結露不可)	85%RH以下 (結露不可)
オプション	外付けプリンター (電源AC100V ±10%) 内蔵バッテリー RS232、RS422、RS485、Ethernet、デジタルI/O	外付けプリンター (電源AC100V ±10%) 内蔵バッテリー RS232、RS422、RS485
防塵防水保護等級	IP68/IP69k (DIN40060、耐高圧スチーム洗浄)	IP68/IP69k (DIN40060、耐高圧スチーム洗浄)


簡単洗浄を可能にした先進の機能搭載

低床型フロアスケール

ワゴンスケール



フィットスケール

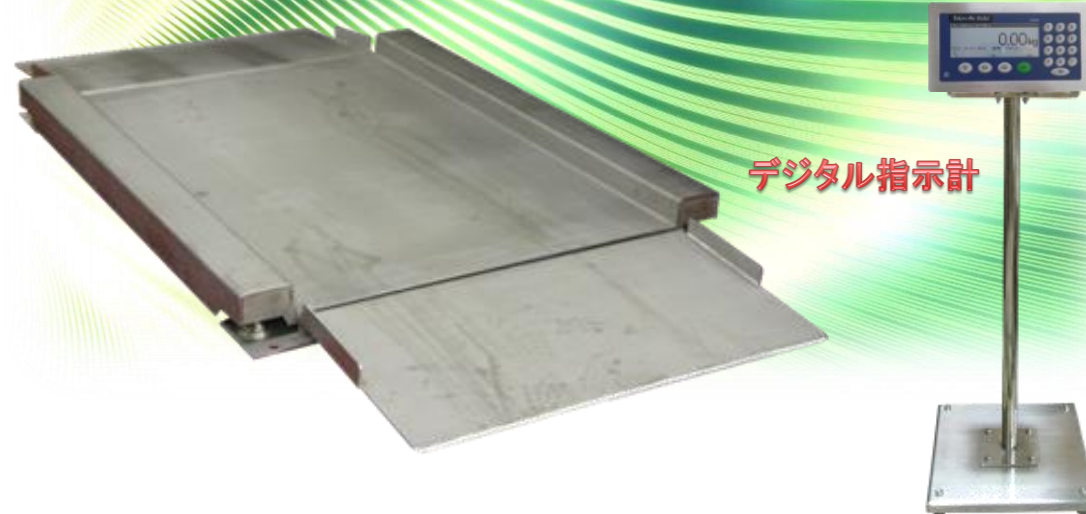

デジタル指示計

表示部特徴

大きく見やすい表示部 & 簡単操作!

- ・多機能型としてニーズにあった表示内容 及び 計量管理として
不可欠な通信機能等が対応可能
- ・指示計は自由に機種を選択が可能
- ・指示計スタンドは自立型、壁掛け型が選択可能

東京ミュウ精器は長年のご愛顧に感謝しながら、更なる計量・省力効率面を向上させる製品造りに努めて参ります

211015


TMS

株式会社 東京ミュウ精器

〒192-0362 東京都八王子市松木20-1
TEL. 042-677-1380(代) FAX. 042-677-1382
URL: http://www.tokyomu.com

固定型スケール フィットスケールFLシリーズ

ひょう量 300~1500kg

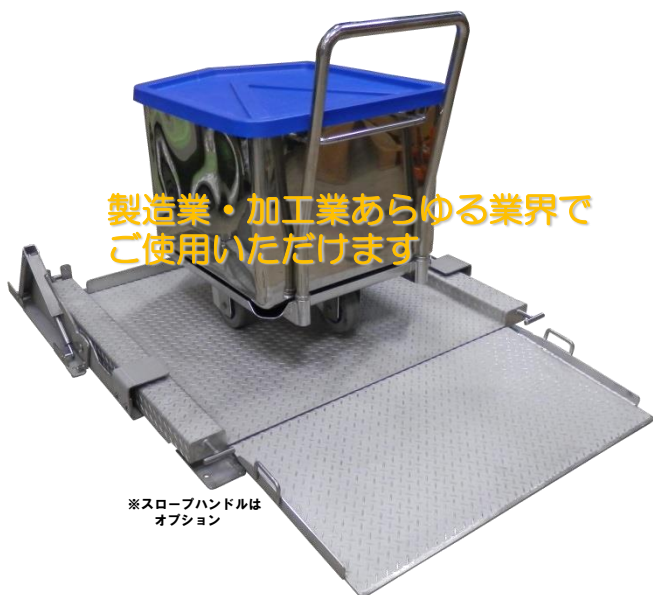

製造業・加工業あらゆる業界で
ご使用いただけます

※スロープハンドルは
オプション

オールステンレス

ステンレス鋼で錆に強く 丈夫なフレーム
耐久性に優れた構造

積載面

高さ45~48mmの薄型設計で 積載時の作業負担
が少なくスムーズに計量できる

設置場所

食品・製薬・化学工場のフロアにどこでも
設置ができる

防水性

防水保護等級 IP68相当

オープン機構(オプション)

設置場所の床洗浄を可能にした、**計量器を
起立させるオープン機構**により、
毎日の洗浄が簡単に安全に行える

計量精度

計量器本体脚部の調心機構とロードセルの
組み合わせにより**精度1/6000を実現**

傾斜スロープは脱着式



FL

オープン機構

型 式	秤量 (kg)	最小表示 (kg)	積載面寸法 (mm)	高さ (mm)	防塵防水構造	材 質	オープン機構	平鋼板
FL300-80	300	0.1	W 800 × L 800	45	IP68相当	ステンレス製		○
FL500-80	500	0.2						○
FL300-100	300	0.1	W1000 × L1000	45			○	
FL500-100	500	0.2					○	
FL1000-120	1000	0.5	W1200 × L1200	48			○	
FL1500-120	1500	0.5					○	
FL300-80-OPN	300	0.1	W 800 × L 800	45			○	○
FL500-80-OPN	500	0.2					○	○
FL300-100-OPN	300	0.1	W1000 × L1000	45			○	○
FL500-100-OPN	500	0.2					○	○
FL1000-120-OPN	1000	0.5	W1200 × L1200	48	○	○		

□ 縞鋼板仕様は、「s」記号が入ります。例 :FL300-100s

□ 縞鋼板でオープン機構仕様(オプション)は、OPN記号が入ります。例 :FL300-100s-OPN

移動可能型計量機 ハイスルーHLシリーズ

移動用車輪を内蔵した低床型計量器で、作業現場のスペースを最小限に抑え洗浄作業も容易に行うことができます。
また**油圧機構を採用した積載面が上昇下降する構造**により安全に計量物を積載することが
でき作業者の作業負担を軽減することができます



HL

型 式	秤量 (kg)	最小表示 (kg)	積載面寸法 (mm)	高さ (mm)	防塵防水構造	材 質
HL500-110-120	500	0.2	W1100 × L1200	16	IP68相当	ステンレス製
HL1000-110-120	1000	0.5		16		

用途

台車、移動タンクなど車輪の付いた計量物

積載高さ

計量物の載せ降ろし時、高さ わずか16mm

小スペース

傾斜スロープが無いいため、コンパクトに設置が
できる

移動可能型スケール ワゴンスケールWSシリーズ

移動可能

車輪が付いているため**計量器の移動が
簡単**にでき、床の洗浄もスムーズに行える
また、生産工程によるレイアウト変更も
容易に行える

コンパクト

計量積載面に沿って最小サイズ設計のため
設置が容易に行える

積載高さ

高さわずか25mm



WS

型 式	秤量 (kg)	最小表示 (kg)	積載面寸法 (mm)	高さ (mm)	防塵防水構造	材 質	片側スロープ	両側スロープ		
WS300-80-S	300	0.1	W800 × L 800	25	IP68相当	ステンレス製	○			
WS500-80-S	500	0.2		30			○			
WS300-100-S	300	0.1	W1000 × L1000	30			○			
WS500-100-S	500	0.2		30			○			
WS300-80-W	300	0.1	W800 × L 800	25			IP68相当	ステンレス製		○
WS500-80-W	500	0.2		30						○
WS300-100-W	300	0.1	W1000 × L1000	30		○				
WS500-100-W	500	0.2		30		○				